


安全上的注意事项


请勿撕下贴在本体上的关于注意事项的贴纸以及底部贴纸。

为避免受伤或烫伤，请务必遵守。

请勿放在婴幼儿触摸得到的地方，并注意勿让婴幼儿玩耍。
以免造成烫伤或受伤。



放入热饮时，请小心饮用。
以免烫伤。（因具有隔热效果，即使放入热饮，外部也不会变热。）




请勿放入干冰或碳酸饮料。
以免本体内压上升，造成栓体无法打开；打开栓体时，以免内容物飞溅及栓体破损飞出而造成伤害。




请勿靠近炉子等火源。
以免造成烫伤或产品变形、变色。

请确认栓体是否盖紧。
以免饮品流出，弄脏物品或烫伤。

请勿用微波炉加热。
以免造成火星飞溅，引起受伤或产品故障。



汽车行使中请勿使用。
以免烫伤或弄脏车内或衣服。（此外，行使中使用会分散驾驶员的注意力，非常危险。）



请勿在本体倾斜的状态、离脸部较近的状态下，开启。
以免放入开水时,由于本体内压上升引起热水喷出，飞溅而造成烫伤。


如图所示，请勿注入过量的饮品。
以免注入过量的饮品，造成漏水或溢出。

使用汽车杯架时

- 使用市面上销售的汽车杯架时请事先确认汽车杯架的强度是否牢靠后再使用。
强度不足的情况下，以免引起固定架脱落造成本体破损、烫伤、弄脏车内或衣服。
- 请选购放置型汽车杯架。
如果使用装置在窗口或空调出风口悬挂式汽车杯架，有可能会造成汽车杯架脱落，从而造成烫伤或弄脏车内或衣服。

除饮品的保温（保冷）以外，请勿作它用。

请勿将本品翻倒、摔落、碰撞或施加强烈撞击。
以免造成破损、保温（保冷）效果降低、生锈、涂装脱落或饮品漏出。



请勿擅自拆卸、修理。

请勿将产品放入冰箱。
以免造成饮品溢出、产品破损。

请勿放入茶叶或果肉。
以免造成出水口堵塞或漏水。

如放入了运动型饮料，使用后请立即清洗。
因外出等不便充分清洗时，也请立即用水冲洗本体内侧。以免造成发霉、生锈或产生沙眼。

请勿放入含盐分的汤类。
以免造成饮品腐烂、变质或产品生锈。

请勿将本产品一直放置于包装袋内。
以免因周围环境（湿度、盐分），造成生锈及产生异味。



在本体外部潮湿的状态下，请勿放入包内。
以免造成生锈、产生异味。

请勿使用酸性漂白剂。
以免造成生锈、产生沙眼。

请勿用指甲或坚硬的物品刮或搓本体的印花图案或贴纸。
以免造成脱落。

请将饮水口上残留的饮品擦尽。
以免旋紧上盖时造成滴漏。

请勿撕下贴在本体底部的保护贴纸。
以免造成保温（保冷）效果降低。

请勿将本体横放。
以免内容物漏出。

在放入包等物品内时，请将产品竖直放入。
如横放的话，有可能会使饮品漏出。



使用方法

1 拆下栓体和饮水口。

First! 初次使用时

- 参照“初次使用时”进行清洗。→P.7
- 请确认垫圈是否附在中栓上。



2

如果想提高保温（保冷）效果，请预先注入少量热水（冷水），预热（预冷）1~2分钟。
预热（预冷）后，将水倒掉。

3

- 加入热饮（冷饮）。
 - 请勿注入过多的饮品，不要超过图示的位置。
 - 放入大块冰块时，请勿强行塞入。请将冰块弄碎后再放入。



5


4 在本体立直的状态下安装饮水口、盖上栓体。

- 将饮水口安装到本体的口部。按压到底。
- 将栓体拧紧到底。




5

握紧本体，打开栓体后饮用。

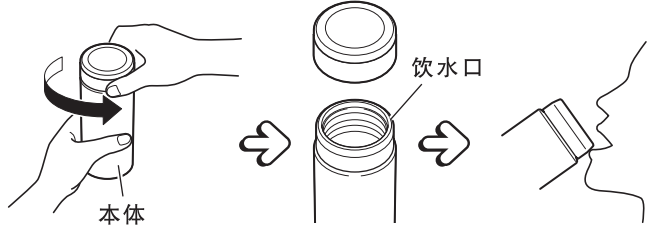

6

饮用完后，将本体保持直立状态，盖紧栓体。

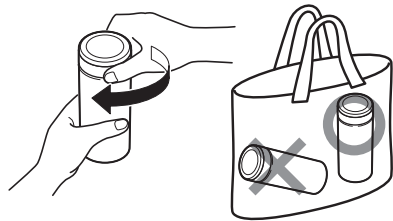

请注意

- 放入布袋内时，请立直放入。横向放置，可能会导致漏出。

6

清洗方法

初次使用时

可能会有材料特有的味道。此时请按照以下顺序清洗。

- ① 本体里装入热水，栓体拧紧。→P.5・6
- ② 手握本体，重复数次摇晃本体清洗内侧的动作。
(请勿强力摇晃。以免热水喷出造成烫伤。)
- ③ 将热水倒出，清洗各部件。→下记




请注意

- 本体整体清洗后，立刻用干抹布擦拭水分。如不擦拭可能会导致残留“水滴”的印痕、或造成生锈、弄脏其它物品。
- 请勿使用稀释剂、醋、去污粉、漂白剂、化学抹布、金属刷及尼龙刷等物品进行清洗。
- 请勿使用洗碗机或烘碗机或水煮。请勿使用开水。
- 请务必安装饮水口、垫圈类。→P.8・9
- 长时间不使用时，请充分洗净污垢，并使其干燥。


栓体的拆卸・安装方法

■拆卸方法

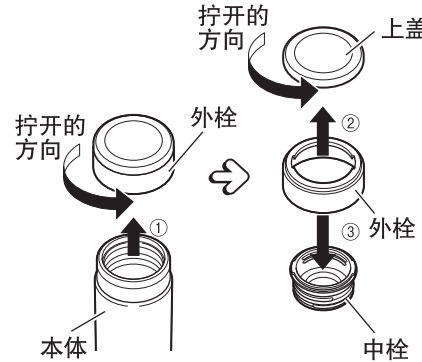

- ① 从本体将外栓拧开。
- ② 从外栓将上盖拧开。
- ③ 拆卸中栓。

■安装方法

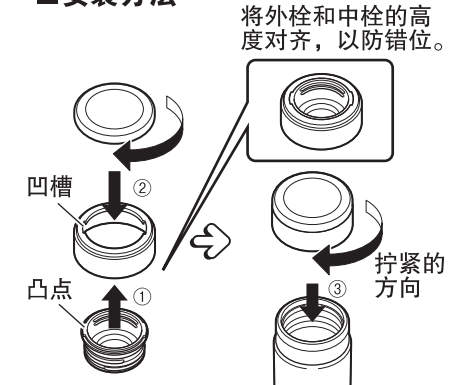


- ① 将中栓的凸点对准外栓的凹槽按压、安装。
- ② 盖 upper 上盖，拧紧并固定住。
- ③ 将外栓安装到本体上，拧紧并固定。

栓垫圈的拆卸・安装方法

请注意


安装时请确认好垫圈的安装位置和方向。
以免内容物漏出。

■拆卸方法



捏住栓体垫圈的边缘，缓慢拆卸。
栓垫圈（大）安装在中栓的上部，
栓垫圈（小）安装在中栓的下部。

■安装方法

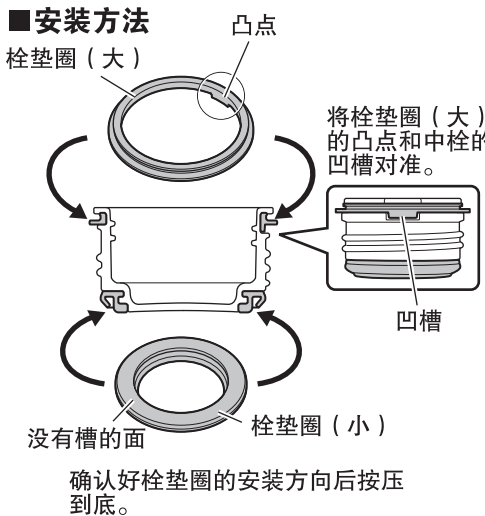

本体内壁附着类似「锈一样的红色斑点」或「粗糙的东西」时的清洗方法

「类似锈的红色斑点」或「粗糙的东西」，是由于水中含有的矿物质（钙、镁、铁等）作用的结果。如污点变明显，请按照以下顺序进行清洗。

- ① 将柠檬酸（约10g）用温水稀释后倒入本体内部。
- ② 放置2~3小时后用柔软的刷子洗干净，再用清水冲洗干净。
- ③ 使其充分干燥。

※柠檬酸请到商场虎牌专柜处或特约维修点购买。
※请不要使用市场上销售的热水瓶或保温杯的清洗剂。以免弄坏垫圈。

晃动本体时会发出「莎拉莎拉」的声音

这是为了提高保温（保冷）效果而放入本体内部的一部分铜箔摩擦发出的声音，对产品没有影响，不是异常现象。

关于咨询事项

本产品有着严格的质量检测过程，但如果产品发生异常状况，请与“联系地址”中所列各地分公司联系并告知以下事项。


- ① 产品名称
 - ② 产品编号
 - ③ 产品使用状况（请尽可能详细描述）
- 另外，如有关于产品的其它任何问题，欢迎随时咨询。

※本说明书中所记载的图案、规格以及部件会因为功能的改进而在没有预先通知的情况下会有所变更。

关于易耗品的购买

栓体、饮水口、垫圈属于易耗品，一般使用期限为1年左右。如脏污严重或垫圈松弛，至封底联络处或特约售后服务点联系购买及更换。

可够买的易耗品、单卖品

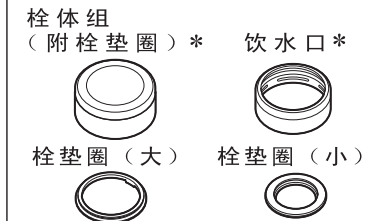

※ 栓体组、饮水口根据产品的颜色有所不同。

规格

大小	0.36型	0.48型
实际容量	0.36L	0.48L
保温 1小时效力	86度以上	87度以上
6小时	67度以上	71度以上
保冷效力(6小时)	8度以下	7度以下
外形尺寸*1	长6.6*宽6.6*高16.9cm	长6.6*宽6.6*高21.2cm
重量*1	0.2kg	0.23kg

*1表示大致的数值。

*保温效果是指在室温20度(±2度)的环境中将95度(±1度)的热水倒入至栓体下端，放置1小时以及6小时后的水温。

*保冷效果是指在室温20度(±2度)的环境中将4度(±1度)的冷水倒入至栓体下端，并在直立状态下经过6小时后的水温。

*实际容量是指安装好栓体的状态下可实际放入的容量。并非安全注意事项中所记载的「略少容量」。



タイガー魔法瓶株式会社

地址：日本大阪府门真市速见町3番1号

制造商：上海虎生电子电器有限公司

地址：上海市闵行区浦江镇三鲁路4228号

中国地区总代理：钛格贸易（上海）有限公司

TIGER HANBAI(SHANGHAI)CO.,LTD.

网 址	http://www.tiger-corporation.cn		
中国总部	上海市闵行区浦江镇三鲁公路4228号	电话:021-54338598	传真:021-34030030 邮编:201114
上海分公司	上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1903室	电话:021-64681555	传真:021-64689659 邮编:200030
北京分公司	北京市朝阳区北苑路红军营路天郎园傲城融富中心A1506	电话:010-84932504	传真:010-84924726 邮编:100407
成都分公司	四川省成都市红星路三段16号正熙国际大厦1808室	电话:028-86670566	传真:028-86676082 邮编:610016
大连分公司	辽宁省大连市中山区武汉街73号城市广场805室	电话:0411-82311925	传真:0411-82311935 邮编:116001
深圳分公司	广东省深圳市宝安区西乡街道107国道西乡段467号(固戍路口)愉盛工业园12栋7楼	电话:0755-29175656	传真:0755-29173669 邮编:518126
西安分公司	陕西省西安市碑林区长安北路89号中信大厦11C	电话:029-87814951	传真:029-87814952 邮编:710061




型号
MMW-A 型

标准型不锈钢真空杯

使用说明书

非常感谢您购买我公司的产品。
在您使用之前，请仔细阅读本说明书，
并妥善保管，以便日后查阅。

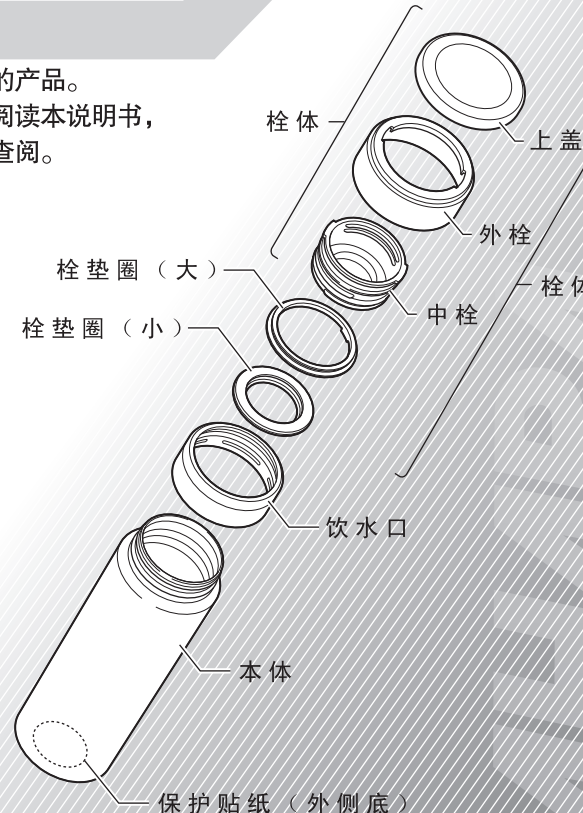

※使用前请确认各部件是否齐全。