

委 托 商 托：**虎牌热水瓶株式会社**
地 址：**日本大阪府门真市速见町3番1号**

制 造 厂：**虎牌越南有限公司**
地 址：**越南同奈省边和市龙平区阿玛塔工业园区
阿玛塔路229号**

中国地区
总代理商：**钛格贸易（上海）有限公司**
地 址：**上海市外高桥保税区加枫路28号2419室**

钛格贸易（上海）有限公司



8008200885 您帮帮我

（未开通800免费电话地区请拨打021-52232500）

时间：周一～周五9:00～17:00（节假日及中午 12:00～13:00除外）

网 址 <http://www.tiger-corporation.cn>

中国总部 上海市闵行区浦江镇三鲁路4228号

电话：021-54338598 传真：021-34030030

邮编：201114

上海分公司 电话：021-64681555 传真：021-64689659

北京分公司 电话：010-84932504 传真：010-84924336

成都分公司 电话：028-86670566 传真：028-86676082

大连分公司 电话：0411-82311925 传真：0411-82311935

深圳分公司 电话：0755-29175656 传真：0755-29173669

西安分公司 电话：029-87814951 传真：029-87815401

武汉分公司 电话：027-85381021 传真：027-85381031

 **TIGER 虎牌**

型 号

MCZ-S040
MCZ-S060
MCZ-S080


家庭用

不锈钢真空杯

使用说明书

非常感谢您购买我们的产品。
在您使用之前，请仔细阅读本说明书，
并妥善保存，以便日后查阅。

各部件的名称

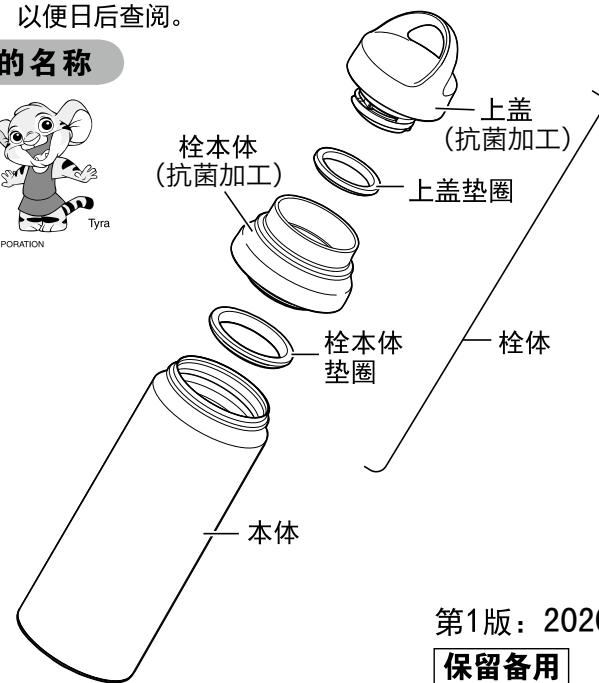

第1版：2020年11月

保留备用

执行标准：
GB/T 29606-2013
不锈钢真空杯

※ 使用前请确认各部件是否齐全。

安全上的注意事项

请务必遵守。


请勿撕下贴在底部的关于注意事项的贴纸。

- ◆ 以下说明了为防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损失而必须遵守的事项。
- ◆ 关于因操作错误而导致的危害及损害的程度，按以下分类进行说明。

警告 可能会导致死亡或重伤的内容。


注意 可能会造成使用者受伤或财物受损的内容。

所用图形符号的说明

 不可实施的“禁止”内容。


 必须执行的“指示”内容。


警告

-  请勿放在婴幼儿触摸得到的地方，并注意勿让婴幼儿玩耍或使用。否则可能导致烫伤或受伤等。





注意


-  请勿放入干冰或碳酸饮料等。可能发生本体内压上升，造成栓体、上盖无法打开；打开上盖时，造成内容物飞溅及部品破损飞出而导致伤害。


-  注入饮品时，请勿把水壶直接靠在饮水口或肩部。否则会导致杯体翻倒，造成烫伤、受伤或本体受损、变形。




-  请确认栓体是否已盖紧。否则会导致饮品溢出导致烫伤或弄脏物品。


-  请勿放入牛奶、乳酸饮料及果汁等。否则会导致液体腐坏、变质。长时间放置时，液体的腐坏、变质会导致气体产生，从而发生本体内压上升、栓体打不开、杯中液体喷出、零件受损的情况，可能导致受伤等。


-  请勿靠近炉子等火源。否则会导致烫伤，产品变形、变色。


-  请勿使用微波炉加热。会造成火星飞溅，导致受伤或设备故障。


注意


-  请勿在本体倾斜、离脸部较近的状态下开启。否则放入开水时，由于本体内压上升引起热水喷出，飞溅而造成烫伤。

-  饮用热饮时，请勿急速倾斜本体。否则会导致急速倾斜本体的情况下，热饮急速倒出而造成伤害。


-  汽车行驶中请勿使用。否则可能导致烫伤或车内、衣服被弄脏。（如果是驾驶员，会分散开车时的注意力，非常危险。）


-  如图所示，请勿注入过量的饮品。否则会造成漏水或溢出。





-  保温性能低下时，请勿使用。以免倒入热饮后，本体发热造成烫伤。


-  除饮品的保温（保冷）以外，请勿作他用。


-  请勿拿着手柄晃动。否则可能导致误伤人或物。


-  手拿提手移动时，不要往栓体打开的方向旋转，或强烈撞击。否则可能导致栓体松动后本体脱落。

-  请勿将本品翻倒、摔落、碰撞或强烈撞击。否则可能会导致破损、保温（保冷）效果低下、生锈、涂装 / 印刷 / 电镀的脱落*、内容物漏出。
*仅限进行了涂装、印刷、电镀等加工的商品。

-  请勿擅自拆卸、修理。否则可能导致故障、事故。

-  请勿将产品放入冰柜。否则可能导致杯中饮品渗漏或产品破损。

-  请勿放入茶叶或果肉。否则可能导致出水口堵塞或渗漏。

-  若装入运动型饮料，饮用完毕后请立即清洗。外出等情况下，即使无法充分清洗，也请立即用水冲洗本体内侧。否则可能导致发霉、生锈或产生沙眼等故障。

使用方法

⚠ 注意

❌ 请勿放入含盐分的汤类。否则可能导致饮品腐坏、变质或产品生锈。

❌ 请勿将本产品长时间放置于包包或袋子中。受周围环境（湿度、盐分）等的影响，可能导致造成产品生锈、产生异味。

❌ 在本体外部潮湿的状态下，请勿放入包内。否则可能导致产品生锈、产生异味。

❌ 请勿使用酸性漂白剂。会导致生锈、涂装 / 印刷 / 电镀的脱落*、产生沙眼。
*仅限进行了涂装、印刷、电镀等加工的商品。


❌ 主体表面、树脂零部件和贴签请勿用指甲抓挠或用硬物摩擦。否则会导致损伤或脱落。

❌ 请勿在栓本体没有旋开取下的状态下倒入饮品。否则可能导致饮品漏洒或翻倒产品。



栓本体

❌ 如果本体的真空双重结构的内部（真空层）有渗水的声音，请勿使用。如果从内部有水渗出，饮用可能会引起身体不适。另外，由于保温性能降低，放入热饮后可能会引起烫伤。



真空层

❗ 使用前，请确认垫圈安装完好，并且没有饮料洒漏。饮品洒漏可能会导致烫伤或弄脏他物。

❗ 安装产品专用部件。如果安装非专用部件，可能会发生饮品洒漏，从而导致烫伤或者弄脏他物。

使用汽车杯架时

❗ 使用杯架时，请事先确认强度后再使用。强度不足时，杯架可能会脱落造成本体破损、烫伤、弄脏车内或衣服。


❗ 市售的杯架请使用固定放置型。如果使用安装在车窗或空调出风口的吊挂型杯架，杯架可能会脱落，从而导致烫伤或车内、衣服被弄脏。

初次使用时


● 清洗

可能会有材料特有的味道。此时请按照以下顺序清洗。

- ① 请确认垫圈是否附在上面。
- ② 本体里装入热水，确实拧紧栓体。
- ③ 手握本体，重复数次摇晃本体清洗内侧的动作。（请勿强力摇晃。以免热水喷出造成烫伤。）
- ④ 将热水倒出，清洗各部件。



1 打开栓体。

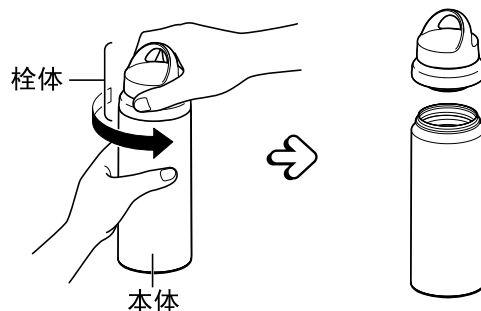

- 请确认上盖垫圈、栓本体垫圈是否安装在栓体上。


2 如果想提高保温（保冷）效果，请预先注入少量热水（冷水），预热（预冷）1~2分钟。

- 预热（预冷）后，将水倒掉。

3

注入热饮（冷饮）。

- 请勿注入过多的饮品，不要超过图示的位置。

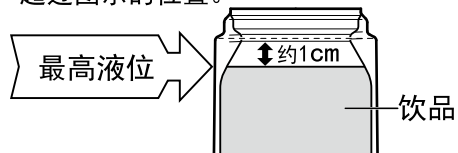

- 放入大块冰块时，请勿强行塞入，请将冰块弄碎后再放入。

4


请在本体立直的状态下将栓体拧紧。

- 将上盖和栓本体拧到不能旋转为止，确认已拧紧。
- 确认栓本体有确实附在上盖上。



5

手持本体和栓本体，打开上盖饮用。

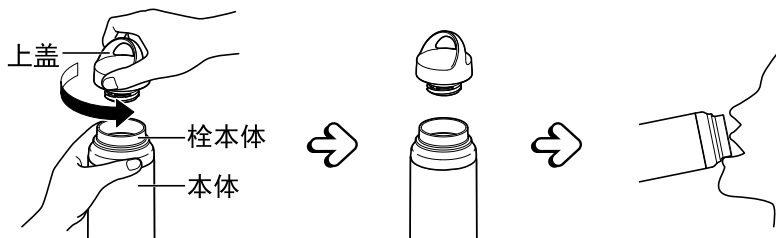

请注意

- 本体装入热饮盖紧栓体后，不要倾斜本体，以免热饮渗出。

6

饮用完后，将本体保持直立状态，确实拧紧栓体。

请注意

- 移动时，请勿撞击提手。以免栓体被打开。
- 放入布袋内时，请直立放入。横向放置，可能会导致漏出。
- 放入布袋内时，注意提手不要碰到其他东西。以免栓体被打开。
- 手拿提手移动时，不要往栓体打开的方向旋转，或强烈撞击。以免栓体松动后本体脱落。
- 提手上不要配挂小五金或绳子等。以免栓体松动后本体脱落。



型号	MCZ-S040	MCZ-S060	MCZ-S080	
容量	0.40L	0.60L	0.80L	
保温效果	1小时	84度以上	85度以上	86度以上
	6小时	61度以上	67度以上	72度以上
保冷效果(6小时)	10度以下	9度以下	8度以下	
外形尺寸*	长7.8×宽7.8×高19.6cm	长7.8×宽7.8×高24.5cm	长7.8×宽7.8×高29.4cm	
重量*	0.24kg	0.29kg	0.32kg	
口径*	5.3cm	5.3cm	5.3cm	
品质等级	合格	合格	合格	

*表示大致的数值。

※保温效果是指在室温20度(±2度)的环境中将95度(±1度)的热水倒入至栓体下端,放置1小时以及6小时后的水温。

※保冷效果是指在室温20度(±2度)的环境中将4度(±1度)的冷水倒入至栓体下端,并在直立状态下经过6小时后的水温。

※容量是指安装好栓体的状态下可实际放入的容量。并非是安全注意事项中所记载的「最高液位」。

〈关于抗菌加工〉

MCZ-S使用经过银(Ag)抗菌加工的聚丙烯树脂(以下在对象位置记载的零件)。

○试验方法 : 已根据JIS Z 2801确认经过抗菌加工


○对象位置 : 上盖、栓本体

○加工方法 : 混入塑料加工

○使用抗菌剂: 银抗菌剂

○试验结果 : 抗菌活性值 2.0以上

- ◆使用后,请务必于当日清洗干净。
- ◆清洗时,请使用厨房用清洗剂(餐具用、烹饪器具用)。
- ◆请使用柔软的海绵、抹布等专用清洁用品。
- ◆为防止产生异味,请经常清洗。

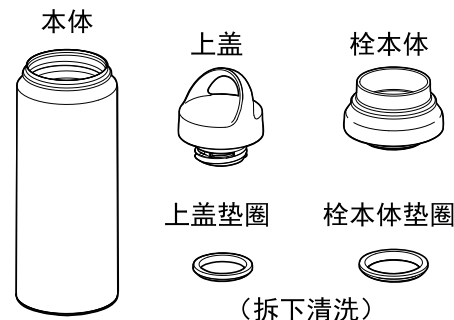

- ① 用水或温水稀释清洗剂,使用海绵清洗,并用清水冲洗干净。
- ② 用干抹布擦拭水分,并使其充分干燥。

请注意

- 本体及栓体请不要浸泡清洗。(避免水渗入部件内)
- 本体整体清洗后,立刻用干抹布擦拭水分。如不擦拭可能会导致残留“水滴”的印痕、或造成生锈、弄脏其它物品。
- 请勿使用稀释剂、去污粉、漂白剂、化学抹布、金属刷及尼龙刷等物品进行清洗。
- 请勿使用洗碗机或烘碗机或水煮。
- 请务必安装栓本体、垫圈类部件。
- 长时间不使用时,请充分洗净污垢,并使其干燥。

垫圈产生异味时

有些饮品,味道可能会附着在垫圈上。
请将垫圈放在开水中煮30分钟左右,会减轻味道。
如果还是在意的话,请重新购买垫圈。


垫圈的拆卸·安装方法

请注意

- 安装时请确认好垫圈的安装位置和方向，以免饮品漏出。


上盖垫圈的拆卸·安装方法

■ 拆卸方法



用手指捏住上盖垫圈，慢慢取下。


■ 安装方法



安装上盖垫圈的时候不可弄错方向，请确实地嵌进深处。


栓体垫圈的拆卸·安装方法

■ 拆卸方法

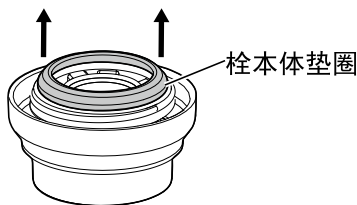

用手指捏住栓本体垫圈，慢慢取下。

■ 安装方法



安装栓本体垫圈的时候不可弄错方向，请确实地嵌进深处。

本体内壁附着类似「锈一样的红色斑点」或「粗糙的东西」时的清洗方法

「类似锈的红色斑点」或「粗糙的东西」，是由于水中含有的矿物质（钙、镁、铁等）作用的结果。如污点变明显，请按照以下顺序进行清洗。

- ①将柠檬酸(约10g)用温水稀释后倒入本体内部。
- ②放置2~3小时后用柔软的刷子洗干净，再用清水冲洗干净。
- ③使其充分干燥。

※柠檬酸请到虎牌专柜处购买或联系使用说明书上记载的服务热线。
※请勿使用市场上销售的热水瓶或保温杯的清洗剂。以免弄坏垫圈。
※晃动本体时会发出「沙拉沙拉」的声音，这是为了提高保温保冷效果而放入本体内部的一部分铜箔摩擦发出的声音，对产品没有影响，不是异常现象。

关于咨询事项

本产品有着严格的质量检测过程，但如果产品发生异常状况，请联系使用说明书上记载的服务热线，并告知以下事项。

- ①产品名称②产品编号
 - ③产品使用状况（请尽可能详细描述）。另外，如有关于产品的其它任何问题，欢迎随时咨询。
- ※本说明书中所记载的图案、规格以及部件会因为功能的改进而在没有预先通知的情况下会有所变更。

关于易耗品的购买

上盖、栓本体、垫圈属于易耗品，一般使用期限为6个月至1年左右。如脏污严重或垫圈松弛，请联系使用说明书上记载的服务热线。

可购买的易耗品、单卖品



* 根据产品颜色有所不同。

产品食品接触用信息

请根据说明书要求正常使用本产品。

食品接触用材料		用途	执行标准	中文全称	备注
金属	不锈钢 06Cr19Ni10	内胆/ 外胆	GB 4806.9- 2016	—	—
塑料	PP	栓体等	GB 4806.7- 2016	聚丙烯（丙烯 均聚物）	表 A.1 编号 74
橡胶	硅胶	垫圈等	GB 4806.11 -2016	羟基封端的二 甲基甲基乙烯 基（硅氧烷与 聚硅氧烷）	表 A.2 编号 13
				羟基封端的聚 二甲基硅氧烷； 羟基封端的二 甲基（硅氧烷 与聚硅氧烷）	表 A.2 编号 14
				乙烯基封端的 二甲基（硅氧 烷与聚硅氧 烷）	表 A.2 编号 16
				乙烯基封端的 二甲基甲基乙 烯基（硅氧烷 与聚硅氧烷）	表 A.2 编号 17