


清洗方法

- ◆使用后，请务必于当日清洗干净，并充分弄干。
- ◆清洗时，请使用厨房用清洗剂。（餐具用、烹饪器具用。）
- ◆请使用柔软的海绵、抹布等专用清洁用品。
- ◆使用洗碗机时，请先确认洗碗机以及洗涤剂的使用说明书再使用。
- ◆为防止产生异味，请仔细清洗。

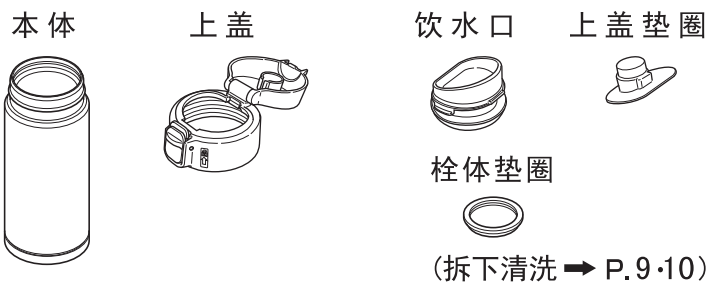

- ①用柔软的海绵，沾上稀释过清洗剂的水或温水清洗，清洗后用清水冲洗干净。（可冲洗，请勿浸泡清洗。）
- ②用干抹布擦拭水分，并使其充分干燥。

请注意

- 本体整体清洗后，立刻用干抹布擦拭水分。如不擦拭可能会导致残留“水滴”的印痕、或造成生锈、弄脏其它物品。
- 请勿使用稀释剂、去污粉、漂白剂、化学抹布、金属刷及尼龙刷等物品进行清洗。
- 请务必安装饮水口、垫圈类。→ P.9-10
- 请勿用水煮沸清洗。
- 使用洗碗机、烘干机时，请将放置于远离送风口的地方。否则会导致产品变形、变色。
- 长时间不使用时，请充分洗净污垢，并使其干燥。

8


垫圈的拆卸・安装方法

请注意

- 安装时请确认好垫圈的安装位置和方向。以免内容物漏出。


上盖垫圈的拆卸・安装方法

■拆卸方法



捏住上盖垫圈的前端，转动着缓慢拆卸。


■安装方法



注意上盖垫圈的安装方向，镶嵌到底。

栓体垫圈的拆卸・安装方法

拆卸时，抓住垫圈的边缘慢慢取下。安装时，注意垫圈的方向，镶嵌到底。

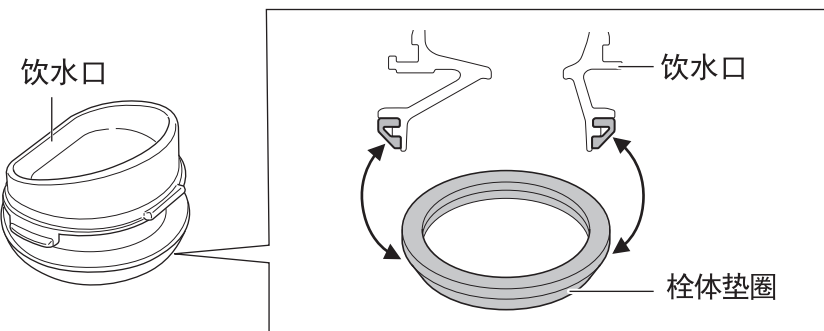

9

饮水口的拆卸・安装方法


■拆卸方法

往下按压饮水口后端合页一侧即可拆卸。



■安装方法

先将饮水口前端嵌入，随后将饮水口的合页一侧从下往上按压至听到“咔哒”声。未按正确方式装入，可能会有内容物渗漏的情况发生。

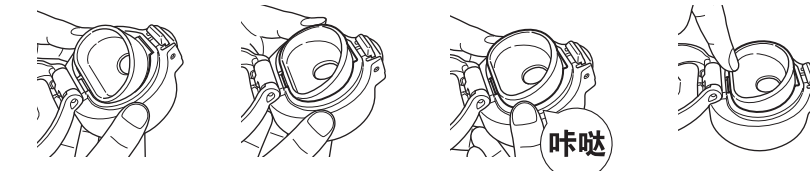

- ①饮水口前端从下往上嵌入。
- ②饮水口合页一侧从下往上按压装入。
- ③饮水口合页一侧从下往上用力按压装入。
- ④由饮水口合页一侧轻轻往下按压，如果不脱落则表示安装完成。

本体内壁附着类似「锈一样的红色斑点」或「粗糙的东西」时的清洗方法

「类似锈的红色斑点」或「粗糙的东西」，是由于水中含有的矿物质（钙、镁、铁等）作用的结果。如污点变明显，请按照以下顺序进行清洗。

- ①将柠檬酸（约10g）用温水稀释后倒入本体内部。
 - ②放置2~3小时后用柔软的刷子洗干净，再用清水冲洗干净。
 - ③使其充分干燥。
- ※柠檬酸请到虎牌专柜处购买或联系使用说明书上记载的服务热线。
※请勿使用市场上销售的热水瓶或保温杯的清洗剂。以免弄坏垫圈。
※晃动本体会发出「沙拉沙拉」的声音，这是为了提高保温效果而放入本体内的一部分铜箔摩擦发出的声音，对产品没有影响，不是异常现象。

10

消耗品购买及咨询

规格

型号	MMJ-U36C	MMJ-U48C	MMJ-U60C
容量	0.36L	0.48L	0.60L
保温效果(6小时)	63度以上	68度以上	72度以上
保冷效果(6小时)	9度以下	8度以下	7度以下
外形尺寸(长宽高)*	6.6×7.2×17.6cm	6.6×7.2×21.8cm	6.6×7.2×26.0cm
重量*	0.17kg	0.19kg	0.23kg
口径*	4.3cm	4.3cm	4.3cm
品质等级	合格	合格	合格

*表示大致的数值。

※保温效果是指在室温20度（±2度）的环境中将95度（±1度）的热水倒入至栓体下端，放置6小时后的水温。

※保冷效果是指在室温20度（±2度）的环境中将4度（±1度）的冷水倒入至栓体下端，并在直立状态下经过6小时后的水温。

※容量是指安装好栓体的状态下可实际放入的容量。并非安全注意事项中所记载的「最高液位」。

关于咨询事项

本产品有着严格的质量检测过程，但如果产品发生异常状况，请联系使用说明书上记载的服务热线，并告知以下事项。

- ①产品名称
- ②产品编号
- ③产品使用状况（请尽可能详细描述）另外，如有关于产品的其它任何问题，欢迎随时咨询。

※本说明书中所记载的图案、规格以及部件会因为功能的改进而在没有预先通知的情况下会有所变更。

关于易耗品的购买

栓体、垫圈属于易耗品，一般使用期限为6个月至1年左右。如脏污严重或松弛，请联系使用说明书上记载的服务热线。

需购买的易耗品，单卖品



*1附饮水口、上盖垫圈、栓体垫圈。

*2根据产品的颜色有所不同。

11

食品接触用材料列表

本产品适用于接触食品。请根据说明书要求正常使用本产品。本产品食品接触用材料及部件符合GB 4806.1和相应食品安全国家标准要求，具体信息如下：

食品接触用材料	用途	执行标准	中文全称	备注
金属	不锈钢 022Cr17Ni12Mo2 不锈钢 06Cr19Ni10	内胆 外胆	GB 4806.9	—
塑料	PP	栓体等	GB 4806.7	聚丙烯（丙烯均聚物）
橡胶	硅橡胶	垫圈等	GB 4806.16	经基封端的二甲甲基乙炔基（硅氧烷与聚硅氧烷） 经基封端的聚二甲基硅烷；经基封端的二甲基（硅氧烷与聚硅氧烷） 乙烯基封端的二甲基（硅氧烷与聚硅氧烷） 乙烯基封端的二甲甲基乙炔基（硅氧烷与聚硅氧烷）

12

制造商：虎生(中国)电器有限公司

地址：江苏省南通市经济技术开发区景兴路10号

中国地区：钛格贸易（上海）有限公司

地址：上海市外高桥保税区加枫路28号2419室

钛格贸易（上海）有限公司

8008200885 您帮帮我

（未开通800免费电话地区请拨打021-52232500）

时间：周一~周五9:00~17:00（节假日及中午 12:00~13:00除外）

网 址 <https://www.tiger-corporation.cn>

中国总部 上海市闵行区陈行公路2388号17幢702室

电话：021-54338598 邮编：201114

TIGER 虎牌

家庭用

型号

MMJ-U36C

MMJ-U48C


MMJ-U60C

轻量型不锈钢真空杯

使用说明书

感谢您购买虎牌（TIGER）产品。使用之前，请通读使用说明书，请妥善保管说明书，以备将来查阅。

各部件的名称

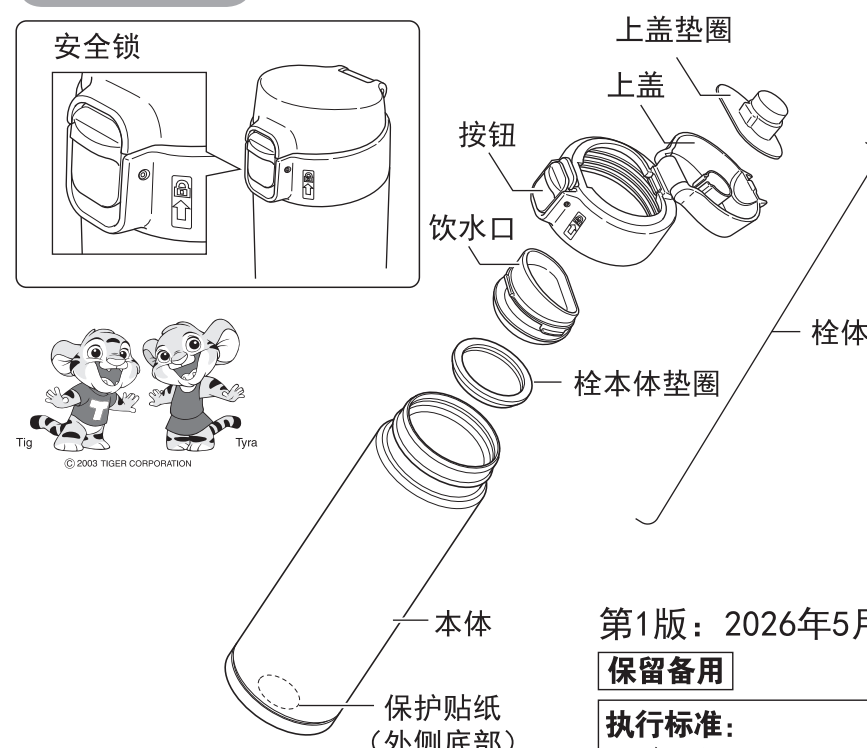

※使用前请确认各部件是否齐全。

第1版：2026年5月

保留备用

执行标准：

GB/T 29606

《不锈钢真空杯》

安全上的注意事项

请务必遵守。

- ◆以下说明了为防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损失而必须遵守的事项。
- ◆关于因操作错误而导致的危害及损害的程度，按以下分类进行说明。

警告 可能导致死亡或重伤的内容。 注意 可能会导致使用者受伤或财物受损的内容。

所用图形符号的说明 不可实施的“禁止”内容。 必须执行的“指示”内容。

警告

- 请勿放在婴幼儿触摸得到的地方，并注意勿让婴幼儿玩耍或使用。否则可能导致烫伤或受伤等。

注意

- 请勿放入干冰或碳酸饮料等。可能发生本体内压上升，造成栓体、上盖无法打开；打开上盖时，造成内容物飞溅及部品破损飞出而导致伤害。
- 不得用于对乳制品或婴儿食品的长时间保温。（有细菌繁殖的危险）否则会导致液体腐败、变质。长时间放置时，液体的腐败、变质会导致气体产生，从而发生本体内压上升、栓体打不开、杯中液体喷出、零件受损的情况，可能导致受伤等。
- 除饮品的保温（保冷）以外，请勿作他用。

注入饮品时，请勿将水壶直接靠在饮水口或肩部。否则会导致杯体翻倒，造成烫伤、受伤或本体受损、变形。

请勿靠近炉子等火源。否则会导致烫伤，产品变形、变色。

请勿使用微波炉加热。会造成火星飞溅，导致受伤或设备故障。

请勿在本体倾斜、离脸部较近的状态下开启。否则放入开水时，由于本体内压上升会引起热水喷出，飞溅而造成烫伤。

1

注意

- 汽车行驶中请勿使用。否则可能导致烫伤或车内、衣服被弄脏。（如果是驾驶员，会分散开车时的注意力，非常危险。）

保温性能降低时，请勿使用。以免倒入热饮后，本体发热造成烫伤。

请勿擅自拆卸、修理。否则可能导致故障、事故。

请勿将产品放入冰柜。否则可能导致杯中饮品渗漏或产品破损。

请勿将茶叶、果肉等放入杯中。以免造成出水口堵塞或漏水。

请勿放入含盐分的汤类。否则可能导致饮品腐败、变质或产品生锈。

如果本体的真空双层结构的内部（真空层）有渗水的声音，请勿使用。

如果从内部有渗水出，饮用可能会引起身体不适。

另外，由于保温性能降低，放入热饮后可能会引起烫伤。

使用汽车杯架时

- 使用杯架时，请事先确认强度后再使用。

强度不足时，杯架可能会脱落造成本体破损、烫伤、弄脏车内或衣服。

市售的杯架请使用固定放置型。如果使用安装在车窗或空调出风口的悬挂型杯架，杯架可能会脱落，从而导致烫伤或车内、衣服被弄脏。

2

注意

- 请确认栓体是否已盖紧。否则会导致饮品溢出导致烫伤或弄脏物品。

安装产品专用部件。如果安装非专用部件，可能会发生饮品洒漏，从而导致烫伤或者弄脏物品。

饮用热饮时，请勿急速倾斜本体。以免导致热饮急速倒出而造成烫伤。

如图所示，请勿注入过量的饮品。以免注入过量的饮品，造成漏水或溢出。

请勿使用酸性漂白剂。会导致生锈、涂装/印刷/电镀的脱落*、产生沙眼。

*仅限进行了涂装/印刷/电镀等加工的商品。

主体表面、树脂零部件和贴签请勿用指甲抓挠或用硬物摩擦。否则会导致损伤或脱落。

请勿撕下贴在本体底部的保护贴纸。撕下贴纸可能会导致产品保温・保冷效果降低。

产品构造的原因，空气中湿度较大，装入冷饮时，产品表面会有结露现象，导致水滴产生。

使用洗碗机时，请在使用前确认洗碗机和清洁剂的使用说明书。否则可能导致油漆脱落、变色。

*可能有些洗碗机、烘干机不能使用。

使用洗碗机、烘干机时，请将放置于远离送风口的地方。否则会导致产品变形、变色。

3

使用方法

初次使用时

●清洗

可能会有材料特有的味道。此时请按照以下顺序清洗。

- ①请确认垫圈是否附在上面。→ P.9-10

- ②本体内装入热水，栓体拧紧。→ P.5-6

- ③手握本体，重复数次摇晃本体清洗内侧的动作。（请勿强力摇晃。以免热水喷出造成烫伤。）

- ④将热水倒出，清洗各部件。→ P.8

在放入包等物品时，请将产品竖直放入。如横向放置，有可能会使饮品漏出。

请勿在栓体没有旋开取下的状态下倒入饮品。以免饮品洒漏或翻倒产品。

请确认栓体是否已盖紧。否则会导致饮品溢出导致烫伤或弄脏物品。

产品构造的原因，空气中湿度较大，装入冷饮时，产品表面会有结露现象，导致水滴产生。

使用洗碗机时，请在使用前确认洗碗机和清洁剂的使用说明书。否则可能导致油漆脱落、变色。

*可能有些洗碗机、烘干机不能使用。

使用洗碗机、烘干机时，请将放置于远离送风口的地方。否则会导致产品变形、变色。

4

2

如果想提高保温(保冷)效果，请预先注入少量热水(冷水)，预热(预冷)1~2分钟。

预热(预冷)后，将水倒掉。

3

注入热饮（冷饮）。

- 请勿注入过多的饮品，不要超过图示的位置。

最高液位 约1cm 饮品

杯口 本体

- 放入大块冰块时，请勿强行塞入，请将冰块弄碎后再放入。

打开栓体。

- 请确认栓体上是否安装有上盖垫圈、饮水口、栓体上垫圈、栓体下垫圈。→封面

请在本体直立的状态下将栓体拧紧。

- 并且请确认将栓体拧到无法转动的位置为止。

栓体 本体

5

5

解除安全锁，按压按键，打开上盖饮用。

解除安全锁，按压按键，打开上盖饮用。

解除安全锁，按压按键，打开上盖饮用。

解除安全锁，按压按键，打开上盖饮用。

解除安全锁，按压按键，打开上盖饮用。

解除安全锁，按压按键，打开上盖饮用。

解除安全锁，按压按键，打开上盖饮用。

解除安全锁，按压按键，打开上盖饮用。

解除安全锁，按压按键，打开上盖饮用。

解除安全锁，按压按键，打开上盖饮用。

解除安全锁，按压按键，打开上盖饮用。

6

6

饮用完后将本体保持直立状态，盖紧上盖，并锁上安全锁。

完全关紧上盖直到安全锁发出「咔嚓」声。

解除安全锁，按压按键，打开上盖饮用。

解除安全锁，按压按键，打开上盖饮用。

解除安全锁，按压按键，打开上盖饮用。

解除安全锁，按压按键，打开上盖饮用。

解除安全锁，按压按键，打开上盖饮用。

解除安全锁，按压按键，打开上盖饮用。

解除安全锁，按压按键，打开上盖饮用。

解除安全锁，按压按键，打开上盖饮用。

解除安全锁，按压按键，打开上盖饮用。

7