


轻量型不锈钢真空杯

使用说明书

感谢您购买虎牌(TIGER)产品。
使用前请仔细阅读使用说明书,
请妥善保管说明书,以备将来查阅。

各部件的名称

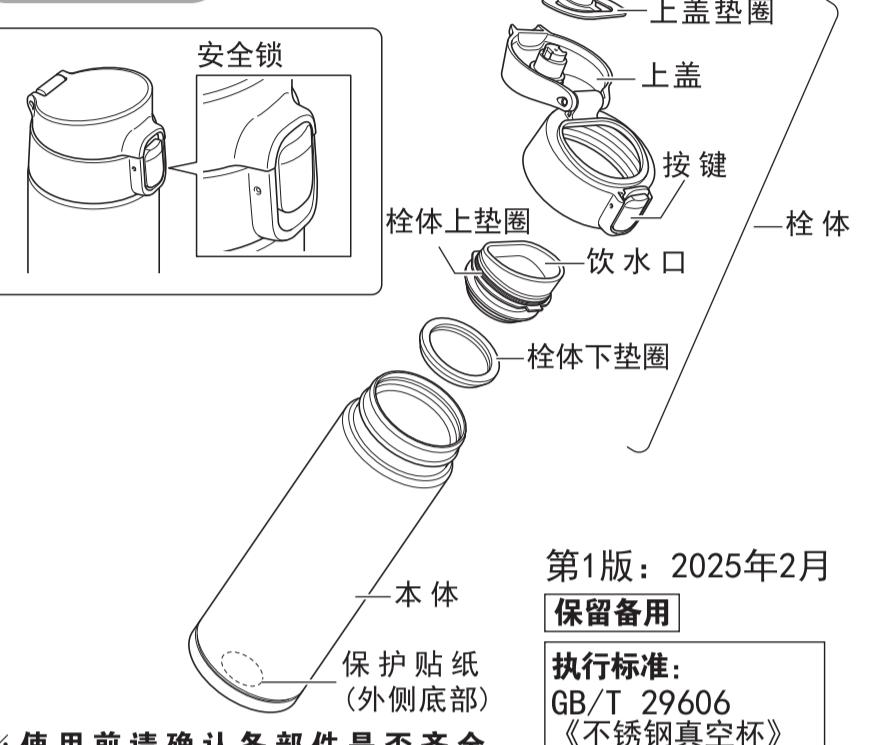

* 使用前请确认各部件是否齐全。

第1版: 2025年2月
保留备用
执行标准:
GB/T 29606
《不锈钢真空杯》


清洗方法

- 使用后, 请务必当日清洗干净, 并充分弄干。
- 清洗时, 请使用厨房用清洗剂。(餐具用、烹饪器具用。)
- 请使用柔软的海绵、抹布等专用清洁用品。
- 为防止产生异味, 请仔细清洗。


垫圈的拆卸·安装方法

请注意
安装时请确认好垫圈的安装位置和方向。
以免内容物漏出。

上盖垫圈的拆卸·安装方法

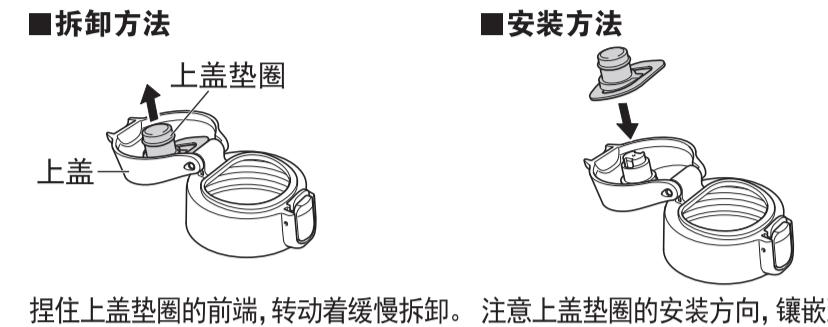

饮水口的拆卸·安装方法

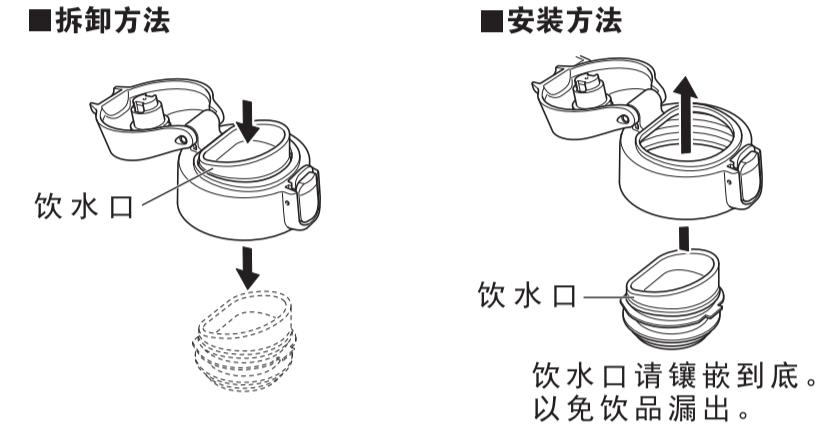

请注意

- 本体整体清洗后, 立刻用干抹布擦拭水分。如不擦拭可能会导致残留“水滴”的印痕, 或造成生锈、弄脏其它物品。
- 请勿使用稀释剂、去污粉、漂白剂、化学抹布、金属刷及尼龙刷等物品进行清洗。
- 请勿使用洗碗机或烘碗机等或用水煮沸清洗。
- 请务必安装饮水口、垫圈类。→ P.9 · 10
- 长时间不使用时, 请充分洗净污垢, 并使其干燥。

安全上的注意事项 请勿撕下贴在本体上的关于注意事项的贴纸以及底部贴纸。

为避免受伤或烫伤, 请务必遵守。

请勿放在婴幼儿触摸得到的地方, 并注意勿让婴幼儿玩耍。以免造成烫伤或受伤。

请勿放入牛奶、乳酸饮料及果汁。以免腐坏变质。

注入饮品时, 请勿把水壶直接靠在杯口上。以免翻倒造成烫伤、受伤, 产品受损、变形。

汽车行驶中请勿使用。以免烫伤或弄脏车内或衣服。(此外, 行驶中使用会分散驾驶员的注意力, 非常危险。)

如图所示, 请勿注入过量的饮品。以免注入过量的饮品, 造成漏水或溢出。

请勿靠近炉子等火源。以免造成烫伤或产品变形、变色。

请勿用微波炉加热。以免造成火灾, 引起受伤或产品故障。

保温性能低下时, 请勿使用。以免倒入热饮后, 本体发热造成烫伤。

请勿放入干冰或碳酸饮料。以免本体内压上升, 造成栓体、上盖无法打开; 打开上盖时, 以免内容物飞溅及部品破损飞出而造成伤害。

放入热饮时, 请小心应用。以免造成烫伤。(因具有隔热效果, 即使放入热饮, 外部也不会变热。)

请勿靠近炉子等火源。以免造成烫伤或产品变形、变色。

请勿用微波炉加热。以免造成火灾, 引起受伤或产品故障。

保温性能低下时, 请勿使用。以免倒入热饮后, 本体发热造成烫伤。

请勿在本体倾斜的状态、离脸部较近的状态下, 开启。以免放入开水时, 由于本体内压上升引起热水喷出, 飞溅而造成烫伤。

注入饮品时, 请勿把水壶直接靠在杯口上。以免翻倒造成烫伤、受伤, 产品受损、变形。

请勿放入茶叶或果肉。以免造成保温(保冷)效果降低。

请勿用指甲或坚硬的物品刮或搓本体的印花图案或贴纸。以免造成脱落。

如放入了运动型饮料, 使用后请立即清洗。强度不足的情况下, 以免引起固定架脱落造成本体破损、烫伤、弄脏车内或衣服。

● 请选购放置型汽车杯架。如果使用装置在窗口或空调出风口悬挂式汽车杯架, 有可能会造成汽车杯架脱落, 从而造成烫伤或弄脏车内或衣服。

如图所示, 请勿注入过量的饮品。以免注入过量的饮品, 造成漏水或溢出。

请勿将本产品一直放置于包袋内。以免因周围环境(温度、盐分), 造成生锈及产生异味。

请勿将本品翻倒、摔落、碰撞或施加强烈撞击。以免造成破损、保温(保冷)效果降低、生锈、涂层脱落或饮品漏出。

请勿使用酸性漂白剂。以免造成生锈、产生沙眼。

● 使用汽车杯架时。请事先确认汽车杯架的强度是否牢靠后再使用。

● 如放入了运动型饮料, 使用后请立即清洗。

● 请勿注入过量的饮品。以免注入过量的饮品, 造成漏水或溢出。

● 请勿将本产品一直放置于包袋内。以免因周围环境(温度、盐分), 造成生锈及产生异味。

● 请勿将本品翻倒、摔落、碰撞或施加强烈撞击。以免造成破损、保温(保冷)效果降低、生锈、涂层脱落或饮品漏出。

● 请勿使用酸性漂白剂。以免造成生锈、产生沙眼。

请勿将产品放入冰柜。以免造成饮品溢出、产品破损。

请勿撕下贴在本体底部的保护贴纸。以免造成保温(保冷)效果降低。

请勿放入茶叶或果肉。以免造成保温(保冷)效果降低。

请勿用指甲或坚硬的物品刮或搓本体的印花图案或贴纸。以免造成脱落。

如放入了运动型饮料, 使用后请立即清洗。强度不足的情况下, 以免引起固定架脱落造成本体破损、烫伤、弄脏车内或衣服。

● 请选购放置型汽车杯架。如果使用装置在窗口或空调出风口悬挂式汽车杯架, 有可能会造成汽车杯架脱落, 从而造成烫伤或弄脏车内或衣服。

如图所示, 请勿注入过量的饮品。以免注入过量的饮品, 造成漏水或溢出。

请勿将本产品一直放置于包袋内。以免因周围环境(温度、盐分), 造成生锈及产生异味。

请勿将本品翻倒、摔落、碰撞或施加强烈撞击。以免造成破损、保温(保冷)效果降低、生锈、涂层脱落或饮品漏出。

请勿使用酸性漂白剂。以免造成生锈、产生沙眼。

使用方法

初次使用时

● 清洁

可能会有材料特有的味道。
此时请按照以下顺序清洗。

- ① 请确认垫圈是否附在上面。→ P.9 · 10
- ② 本体里装入热水, 栓体拧紧。→ P.4 · 5
- ③ 手握本体, 重复数次摇晃本体清洗内侧的动作。
(请勿强力摇晃, 以免热水喷出造成烫伤。)
- ④ 将热水倒出, 清洗各部件。→ P.8

1

打开栓体。

- 请确认栓体上是否安装有上盖垫圈·饮水口·栓体上垫圈·栓体下垫圈。→ 封面

规格

型号	MOY-L48C
实际容量	0.48L
保温效果 (1小时) (6小时)	86度以上 67度以上
保冷效果 (6小时)	8度以下
外形尺寸(长宽高)*	6.6×7.2×22.0cm
重量*	0.19kg
口径*	4.3cm
品质等级	合格

*表示大致的数值。

*保温效果是指在室温20度(±2度)的环境中将95度(±1度)的热水倒入至栓体下端, 放置1小时以及6小时后的水温。

*保冷效果是指在室温20度(±2度)的环境中将4度(±1度)的冷水倒入至栓体下端, 并在直立状态下经过6小时后的水温。

关于咨询事项

本产品有着严格的质量检测过程, 但如果产品发生异常状况, 请与“联系地址”中所列各地分公司联系并告知以下事项。

- ① 产品名称
- ② 产品编号
- ③ 产品使用状况(请尽可能详细描述)另外, 如有关于产品的其它任何问题, 欢迎随时咨询。
- ※ 本说明书中所记载的图案、规格以及部件会因为功能的改进而在没有预先通知的情况下会有所变更。

可够买的易耗品、单卖品
栓体*2 上盖垫圈 栓体上垫圈
饮水口*2 栓体下垫圈
*1附饮水口、上盖垫圈、栓体上垫圈、栓体下垫圈。
*2根据产品的颜色有所不同。